


Odsávačka oleje s nádobou

č. výrobku 140900465

Příručka

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.

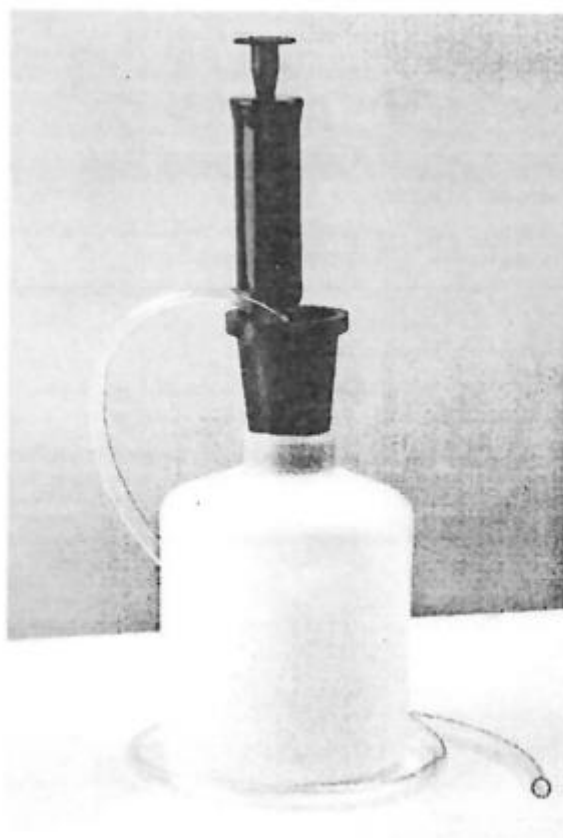

Důležité bezpečnostní pokyny




Varování!

- Aby se předešlo těžkému poranění a škodám, je potřeba si přečíst tuto příručku a porozumět jí dříve, než uvedete přístroj do provozu.
- Vždy noste osobní a vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí splňující normu ANSI Z87.1 a tepelně odolné gumové rukavice.
- Ujistěte se, že je motor vypnutý a vychladlý, než budete z nádržky odsávat olej z nádržky.

- Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, neviditelný plyn bez zápachu, který může způsobit zranění nebo zničit olej. Během používání tohoto výrobku NESPOUŠTĚJTE motor vozidla.
- Horký olej může způsobit těžké popálení. Nechte nejprve motorový olej zcela vychladnout, než jej budete odsávat.
- Plameny nebo jiné zdroje tepla mohou olej vznítit, což může vést k požáru zranění nebo ke smrti. Nepoužívejte a neskladujte tento výrobek nikdy v blízkosti otevřeného plamene nebo jiných zdrojů tepla, hrozí nebezpečí požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj na benzín nebo jiné hořlavé kapaliny nebo žíravé chemikálie.
- Čerpadlo používejte na stabilním, pevném povrchu, který může unést hmotnost čerpadla naplněného olejem.
- Před použitím přístroj zkontrolujte, zda nemá žádné praskliny nebo poškozené díly. Čerpadlo nepoužívejte, pokud je poškozené. Před dalším uvedením do provozu vyměňte poškozené díly.
- Použitý motorový olej je toxický a měl by být řádně zlikvidován nebo recyklován.
- Tento přístroj není vhodný pro použití dětmi. Přístroj nepoužívejte ani v blízkosti dětí.


Přístroj a jeho jednotlivé díly

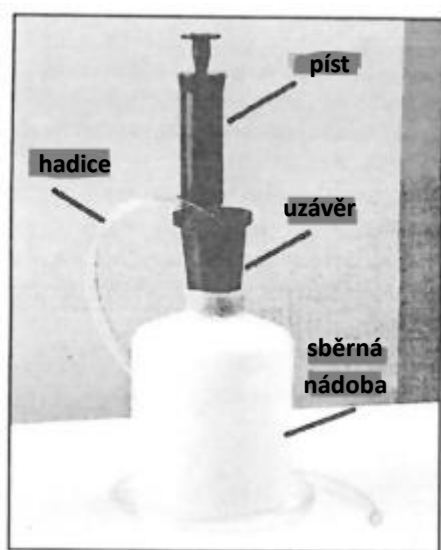

číslo	označení	počet
1	rukojeť na prsty	1
2	spojka	1
3	spouštěč	1
4	šroub pouzdra	4
5	vzduchový píst	1
6	krátká pružina	1
7	zákryt mezery	1
8	adaptér	1
9	šestihránná průchodka	1
10	odvzdušňovací ventil	1

11	plnicí zátka	1
12	těsnění	1
13	pístní matice	1
14	podložka pístu	1
15	píst	1
16	těsnění zástrčky	1
17	dlouhá pružina	1
18	trubka nádoby	1
19	pístová tyč	1
20	rukojeť pístu	1
21	sběrná deska	1

Montáž

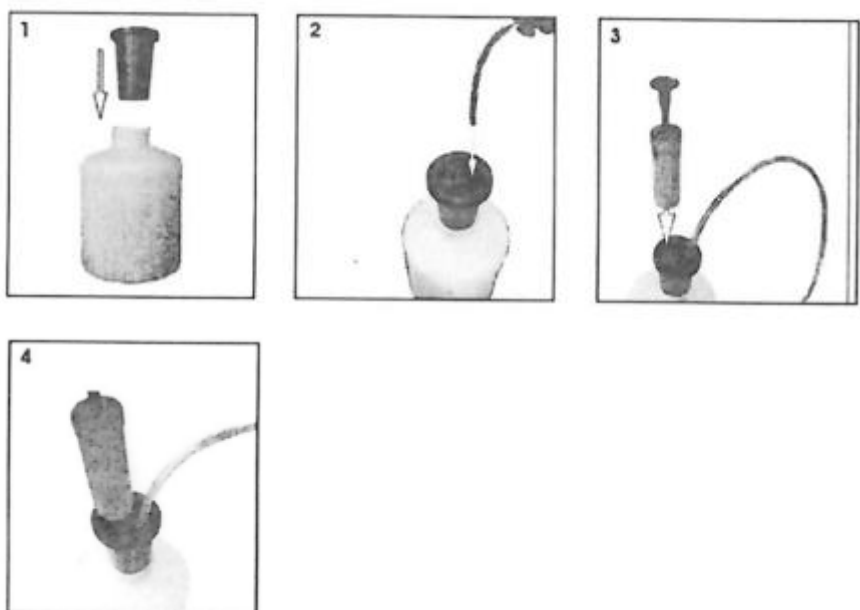

1. Zasuňte zátku do horní části sběrné nádoby. Ujistěte se, že je pevně usazena.
2. Vezměte tenčí hadici a protáhněte její silnější konec otvorem, jak je znázorněno. Neprotlačujte ji celou, 5 až 7 cm by mělo stačit.
3. Zašroubujte píst na místo. Dávejte pozor, abyste jej příliš neutáhli.
4. Čerpadlo na odsávání je nyní připraveno k použití.

Před každým použitím



Varování!

- Ujistěte se, že je motor vypnutý a vychladlý, než budete z nádržky odsávat olej z nádržky.
- Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, neviditelný plyn bez zápachu, který může způsobit zranění nebo zničit olej. Během používání tohoto výrobku NESPOUŠTĚJTE motor vozidla.
- Horký olej může způsobit těžké popálení. Nechte nejprve motorový olej zcela vychladnout, než jej budete odsávat.

- Před použitím přístroj zkontrolujte, zda nemá žádné praskliny nebo poškozené díly. Čerpadlo nepoužívejte, pokud je poškozené. Před dalším uvedením do provozu vyměňte poškozené díly.

Obsluha




Varování!

- Vždy noste osobní a vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí splňující normu ANSI Z87.1 a tepelně odolné gumové rukavice.
- Ujistěte se, že je motor vypnutý a vychladlý, než budete z nádržky odsávat olej z nádržky.
- Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, neviditelný plyn bez zápachu, který může způsobit zranění nebo zničit olej. Během používání tohoto výrobku NESPOUŠTĚJTE motor vozidla.
- Horký olej může způsobit těžké popálení. Nechte nejprve motorový olej zcela vychladnout, než jej budete odsávat.
- Nebezpečí požáru. Plameny nebo jiné zdroje tepla mohou olej vznítit, což může vést k požáru zranění nebo ke smrti. Nepoužívejte a neskladujte tento výrobek nikdy v blízkosti otevřeného plamene nebo jiných zdrojů tepla.
- Nepoužívejte tento přístroj na benzín nebo jiné hořlavé kapaliny nebo žíravé chemikálie.
- Čerpadlo používejte na stabilním, pevném povrchu, který může unést hmotnost čerpadla naplněného olejem.


Použití odsávacího čerpadla

1. Vložte hadici do olejové vaničky, kterou chcete vypustit. Hadice musí být během vypouštění neustále ponořená v oleji.
2. Ujistěte se, že je vypouštěcí vanička níže olejová vanička, aby bylo možné olej snadno vypustit.
3. Zvedejte píst nahoru a dolů, čímž bude olej nasáván do sběrné nádoby.

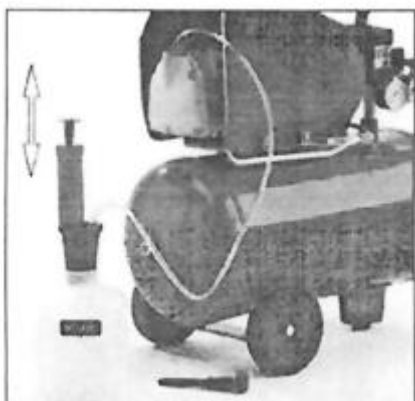

Připojení hadice

Pokud potřebujete delší hadici, jednoduše spojte dvě krátké hadice k sobě, jak je znázorněno na obrázku.

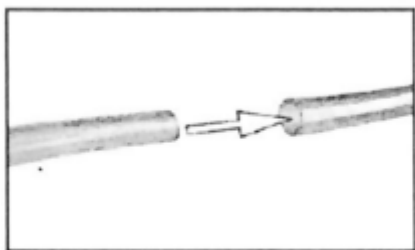

Po každém použití



Varování!

- Po použití vyprázdněte a vyčistěte nádobu.
- Použitý motorový olej je toxický a měl by být řádně zlikvidován nebo recyklován.

Údržba



Varování!

K čištění přístroje nepoužívejte žíravé čisticí prostředky ani chemikálie.

Odstranění problémů

Problém:

Hadice je při čerpání oleje ucpaná.

Možná příčina:

Hadice nebyla nikdy čištěna.

Řešení:

Hadici vyčistěte.

Náhradní díly

- V případě dotazů k náhradním dílům, nebo pokud máte technické dotazy, obraťte se na zákaznický servis.
- Ne všechny součásti výrobku jsou k dispozici jako náhradní díly. Příložené ilustrace slouží jako pohodlná reference pro umístění a polohu dílů v montážním pořadí.
- Při objednávání dílů jsou vyžadovány následující informace: popis položky, číslo modelu, sériové číslo/číslo dílu a referenční číslo náhradního dílu.
- Prodejce si vyhrazuje právo provádět konstrukční změny a vylepšení produktových řad a příruček bez předchozího upozornění.

Likvidace starých přístrojů

Tento produkt nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale do recyklačního sběrného dvora pro elektrické a elektronické přístroje. Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, v příručce a na obalu, Vás na to upozorňuje.

